

ケミフィット™ CSEシリーズ

クリーンエア・純水・薬液配管用ねじ込み式継手

特長

- SUS316製のねじ込み式継手です。
当社独自の機構を採用したアセンブリナットと継手本体の2点式です。
- チューブの取り付け・取り外し施工性が大幅に向上します。
継手本体にインサートを一体化し、アセンブリナットにはスリーブを内蔵しています。
継手本体・アセンブリナット共に再利用が可能です。
- チューブ取り付けのバラツキがありません。
チューブ接続はアセンブリナットが継手本体に当たることで完了。トルク管理や特殊な工具は不要です。
- チューブ取り付け時にチューブの共回りがありません。
アセンブリナットに内蔵されたスリーブが回転するためチューブの共回りがありません。
- 完全禁油処理品です。
クリーンルーム内で部品洗浄し、セットしています。
- 強いシール性能を発揮します。
当社独自のシール機構を採用することで、冷熱サイクルによるシール性能の劣化に対して優れた耐久性を示します。
- アセンブリナットの増し締め不要です。
応力緩和現象が発生しにくい構造で長期的なシール性に優れ、メンテナンス時にアセンブリナットの増し締めが不要です。
- 優れた内面平滑性・エルボ交差部R球面加工。
継手内面の表面粗さはRa3.2以下。エルボなどは90度部分に球面加工を施し、液溜りや洗浄剤などの残痕が少なくなります。
- アセンブリナット内側ねじに、銀メッキ処理をしています。
チューブ締め込み時に、継手本体とアセンブリナットの焼付きを防止します。



使用流体・使用温度範囲

使用流体	使用温度範囲
空気(クリーンエア)	-65℃～+260℃
水(純水)	0℃～+100℃

☞ 各種薬液については当社までお問合せください。
☞ P.8の「チューブと継手の適用一覧表」をご参考ください。

圧力条件


最高使用圧力：5.0MPa
負圧性能：-101.294kPa

使用上の注意事項


- ⚠ 注意 チューブの使用条件と継手の使用条件が異なる場合、同項目を両方が満足する範囲内でご使用ください。
- ⚠ 注意 水で使用する場合は、凍結しないようにご注意ください。
- ⚠ 注意 継手のチューブ挿入口での急な曲げ配管は避けてください。使用チューブ径の2倍の直線部分を設けてください。
- ☞ チューブ継手製品共通の注意事項はP.34をご参照ください。

ミリ・インチ識別

アセンブリナット



ミリサイズ




インチサイズ

インチサイズには図の様にスリーブ先端に突起を設けてミリサイズとの識別を行なっています。


関連資料

取扱説明書	P.178
耐薬品性一覧表	P.198
有効断面積	P.168
負圧性能一覧	P.169

断面構造図

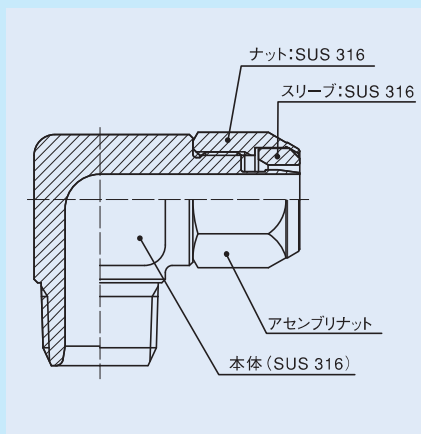

シール機構

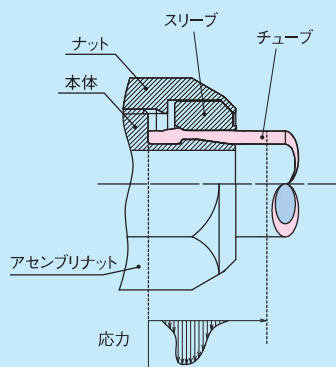

当社独自のシール機構により冷熱サイクルによるシール性能の劣化に対して優れた耐久性を示します。また、応力緩和現象が発生しにくいので長期的なシール性に優れ、更に、メンテナンス時のナットの増し締めの必要もありません。

品番表示例

CSE-C6×4-R1/4

ねじサイズ
適用チューブ外径
形状
ケミフィットCSEシリーズ

適用チューブ

ポリオレフィン系樹脂チューブ ふっ素樹脂チューブ



PL PN

クリーン・帯電防止チューブ



ES

TA

ウレタンチューブ ※1



U2 U1 U5

柔軟ふっ素樹脂2層チューブ ※1



TES

難燃性チューブ ※1



FUK

ポリブテンチューブ ※1



PB

帯電防止チューブ ※1



UE

ウレタン加工チューブ ※1



UC USC UMC UML

(※1) U2、U1、U5、TES、FUK、PB、UE、ウレタン加工チューブとの組合せで使用する場合は、クリーンタイプと一般タイプの組合せになります。クリーンな環境下で使用する場合は、クリーンレベルの低下に注意してください。

ケミフィット™ CSEシリーズ

形状一覧



チューブ

クリップ
チューブ

加工チューブ

プッシュ
継手

クイック
継手

クリーン
継手

竹のこ
継手

制御
シリーズ


治具・工具
付属品

技術資料

参考資料

完全禁油処理 クリーン包装・クリーン梱包

- 超音波洗浄を行い、組立・梱包もクリーンルーム内で行っています。

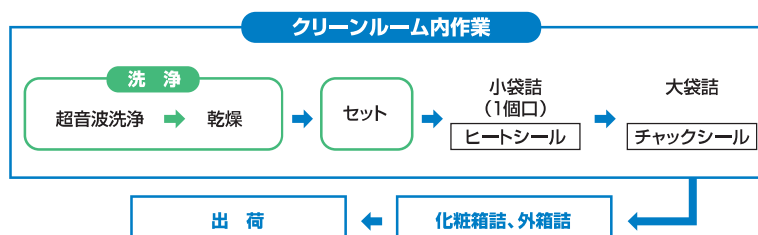

- ハイバリアシート梱包も可能

ハイバリアシート梱包とは


当社製品の高いクリーン性を維持するためには梱包材料内部に酸素・水分・腐食性ガスの無い空間を作り外部からこれらが進入できない高いガスバリア性を持った梱包袋が不可欠です。要求により高いガスバリア性を持ったハイバリア袋にて窒素バージ密封、大気密封対応の梱包対応も当社では可能です。



- 当社採用の梱包袋は透明袋の中では最も性能の高いガスバリア性袋です。
- ハロゲン等を含んでおりませんので焼却時も安全です。

コネクタ

●ミリサイズ



品 番	適用チューブ サイズ 外径×内径 (mm)	T ねじサイズ (R)	L (mm)	A (mm)	F チューブ 挿入長さ (mm)	H1 二面幅 (mm)	H2 二面幅 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm ²)	質量 (g)
CSE-C4X2-R1/8	4×2	R1/8	23.0	8.0	5.5	10.0	10.0	1.5	1.7	11.0
CSE-C4X2-R1/4	4×2	R1/4	26.0	11.0	5.5	14.0	10.0	1.5	1.7	19.0
CSE-C6X4-R1/8	6×4	R1/8	25.5	8.0	7	12.0	12.0	3.5	9.0	16.0
CSE-C6X4-R1/4	6×4	R1/4	28.5	11.0	7	14.0	12.0	3.5	9.0	23.0
CSE-C6X4-R3/8	6×4	R3/8	29.5	12.0	7	17.0	12.0	3.5	9.0	33.0
※ CSE-C8X5-R1/8	8×5	R1/8	27.0	8.0	7.5	14.0	14.0	4.5	15.0	22.0
※ CSE-C8X5-R1/4	8×5	R1/4	30.0	11.0	7.5	14.0	14.0	4.5	15.5	26.0
※ CSE-C8X5-R3/8	8×5	R3/8	31.0	12.0	7.5	17.0	14.0	4.5	15.5	36.0
CSE-C8X6-R1/8	8×6	R1/8	27.0	8.0	7.5	14.0	14.0	5.5	23.0	21.0
CSE-C8X6-R1/4	8×6	R1/4	30.0	11.0	7.5	14.0	14.0	5.5	23.5	25.0
CSE-C8X6-R3/8	8×6	R3/8	31.0	12.0	7.5	17.0	14.0	5.5	23.5	35.0
CSE-C8X6-R1/2	8×6	R1/2	34.0	15.0	7.5	22.0	14.0	5.5	23.5	54.0
CSE-C10X6.5-R1/4	10×6.5	R1/4	31.5	11.0	8.5	17.0	17.0	6.0	27.5	36.0
CSE-C10X8-R1/4	10×8	R1/4	31.5	11.0	8.5	17.0	17.0	7.5	42.5	34.0
CSE-C10X8-R3/8	10×8	R3/8	32.5	12.0	8.5	17.0	17.0	7.5	43.5	40.0
CSE-C10X8-R1/2	10×8	R1/2	35.5	15.0	8.5	22.0	17.0	7.5	43.5	58.0
※ CSE-C12X8-R1/4	12×8	R1/4	33.5	11.0	10	17.0	19.0	7.5	42.5	42.0
CSE-C12X9-R1/4	12×9	R1/4	33.5	11.0	10	17.0	19.0	8.0	48.5	40.0
CSE-C12X9-R3/8	12×9	R3/8	34.5	12.0	10	17.0	19.0	8.5	53.0	46.0
CSE-C12X9-R1/2	12×9	R1/2	37.5	15.0	10	22.0	19.0	8.5	54.0	65.0
CSE-C12X10-R1/4	12×10	R1/4	33.5	11.0	10	17.0	19.0	8.0	49.5	39.0
CSE-C12X10-R3/8	12×10	R3/8	34.5	12.0	10	17.0	19.0	9.5	67.0	44.0
CSE-C12X10-R1/2	12×10	R1/2	37.5	15.0	10	22.0	19.0	9.5	68.5	63.0
※ CSE-C19X16-R1/2	19×16	R1/2	42.3	15.0	12.3	27.0	27.0	12.0	—	100.0
※ CSE-C19X16-R3/4	19×16	R3/4	44.3	17.0	12.3	29.0	27.0	15.0	—	119.0

※受注生産品


●インチサイズ

品 番	適用チューブ サイズ 外径×内径 (mm)	T ねじサイズ (R)	L (mm)	A (mm)	F チューブ 挿入長さ (mm)	H1 二面幅 (mm)	H2 二面幅 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm ²)	質量 (g)
CSE-C1/4-R1/8	6.35×4.57	R1/8	25.5	8.0	7	12.0	12.0	4.0	12.5	16.0
CSE-C1/4-R1/4	6.35×4.57	R1/4	28.5	11.0	7	14.0	12.0	4.0	12.5	22.0
※ CSE-C1/4-R3/8	6.35×4.57	R3/8	29.5	12.0	7	17.0	12.0	4.0	12.5	32.0
CSE-C3/8-R1/4	9.53×6.99	R1/4	32.0	11.0	9	17.0	17.0	6.5	32.0	36.0
CSE-C3/8-R3/8	9.53×6.99	R3/8	33.0	12.0	9	17.0	17.0	6.5	33.0	42.0
※ CSE-C3/8-R1/2	9.53×6.99	R1/2	36.0	15.0	9	22.0	17.0	6.5	32.5	62.0
※ CSE-C1/2-R1/4	12.70×9.56	R1/4	35.0	11.0	10.5	19.0	22.0	8.0	49.5	57.0
CSE-C1/2-R3/8	12.70×9.56	R3/8	36.0	12.0	10.5	19.0	22.0	9.0	61.0	63.0
CSE-C1/2-R1/2	12.70×9.56	R1/2	39.0	15.0	10.5	22.0	22.0	9.0	61.0	81.0

※受注生産品

メスコネクタ

●ミリサイズ



品 番	適用チューブ サイズ 外径×内径 (mm)	T ねじサイズ (RC)	L (mm)	A (mm)	F チューブ 挿入長さ (mm)	H2 二面幅 (mm)	H1Xφ 二面幅 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm ²)	質量 (g)
CSE-FC6X4-R1/8	6×4	RC1/8	24.5	8.7	7	12.0	14.0×15.4	3.5	9.0	20.0
CSE-FC8X6-R1/4	8×6	RC1/4	30.0	13.0	7.5	14.0	17.0×18.5	5.5	21.5	33.0
CSE-FC10X8-R1/4	10×8	RC1/4	31.5	13.0	8.5	17.0	17.0×18.5	7.5	29.0	39.0

チューブ

チューブ
継手

加工
チューブ

プッシュ
継手

クイック
継手

ケミ
フット
継手

竹の
継手


制御
シ
リ
ー
ズ

治具・
付属品

技術
資料

参考
資料

90°エルボ



●ミリサイズ

品番	適用チューブ サイズ 外径×内径 (mm)	T ねじサイズ (R)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	A (mm)	F チューブ 挿入長さ (mm)	H1 二面幅 (mm)	H2 二面幅 (mm)	d1 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm ²)	質量 (g)
CSE-L6×4-R1/8	6×4	R1/8	23.5	17.0	30.5	24.0	8	7	14.0	12.0	6	3.5	8.5	33.0
CSE-L6×4-R1/4	6×4	R1/4	23.5	20.0	30.5	27.0	11	7	14.0	12.0	8	3.5	8.5	35.0
CSE-L6×4-R3/8	6×4	R3/8	26.0	24.0	35.5	33.5	12	7	19.0	12.0	10	3.5	8.0	72.0
CSE-L8×5-R1/4	8×5	R1/4	25.0	20.0	32.0	28.1	11	7.5	14.0	14.0	8	4.5	—	42.0
CSE-L8×6-R1/8	8×6	R1/8	25.0	18.0	32.0	26.1	8	7.5	14.0	14.0	6	5.5	19.0	37.0
CSE-L8×6-R1/4	8×6	R1/4	25.0	20.0	32.0	28.1	11	7.5	14.0	14.0	8	5.5	20.0	38.0
CSE-L8×6-R3/8	8×6	R3/8	27.5	24.0	37.0	33.5	12	7.5	19.0	14.0	10	5.5	20.5	74.0
CSE-L8×6-R1/2	8×6	R1/2	29.0	27.0	40.0	38.0	15	7.5	22.0	14.0	12	5.5	20.5	98.0
CSE-L10×8-R1/4	10×8	R1/4	29.0	23.0	38.5	32.8	11	8.5	19.0	17.0	8	7.5	35.0	77.0
CSE-L10×8-R3/8	10×8	R3/8	29.0	24.0	38.5	33.8	12	8.5	19.0	17.0	10	7.5	37.0	79.0
CSE-L10×8-R1/2	10×8	R1/2	30.5	27.0	41.5	38.0	15	8.5	22.0	17.0	12	7.5	—	116.0
CSE-L12×8-R1/4	12×8	R1/4	31.0	23.0	40.5	34.0	11	10	19.0	19.0	8	7.5	34.0	85.0
CSE-L12×8-R1/2	12×8	R1/2	32.5	27.0	43.5	38.0	15	10	22.0	19.0	12	7.5	38.0	110.0
CSE-L12×9-R1/4	12×9	R1/4	31.0	23.0	40.5	34.0	11	10	19.0	19.0	8	8	40.5	83.0
CSE-L12×9-R3/8	12×9	R3/8	31.0	24.0	40.5	35.0	12	10	19.0	19.0	10	8.5	44.0	85.0
CSE-L12×9-R1/2	12×9	R1/2	32.5	27.0	43.5	38.0	15	10	22.0	19.0	12	8.5	48.5	107.0
CSE-L12×10-R1/4	12×10	R1/4	31.0	23.0	40.5	34.0	11	10	19.0	19.0	8	8	47.5	80.0
CSE-L12×10-R3/8	12×10	R3/8	31.0	24.0	40.5	35.0	12	10	19.0	19.0	10	9.5	54.0	83.0
CSE-L12×10-R1/2	12×10	R1/2	32.5	27.0	43.5	38.0	15	10	22.0	19.0	12	9.5	56.0	106.0
CSE-L19×16-R3/8	19×16	R3/8	37.3	27.5	50.3	43.1	12	12.3	26.0	27.0	10	10	—	192.0
CSE-L19×16-R1/2	19×16	R1/2	37.3	30.5	50.3	46.1	15	12.3	26.0	27.0	12	12	—	201.0
CSE-L19×16-R3/4	19×16	R3/4	38.8	34.0	53.3	49.6	17	12.3	29.0	27.0	15	15	—	267.0


※受注生産品

●インチサイズ

品番	適用チューブ サイズ 外径×内径 (mm)	T ねじサイズ (R)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	A (mm)	F チューブ 挿入長さ (mm)	H1 二面幅 (mm)	H2 二面幅 (mm)	d1 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm ²)	質量 (g)
CSE-L1/4-R1/8	6.35×4.57	R1/8	23.5	17.0	30.5	24.0	8	7	14.0	12.0	6.0	4.0	10.5	37.0
CSE-L1/4-R1/4	6.35×4.57	R1/4	23.5	20.0	30.5	27.0	11	7	14.0	12.0	8.0	4.0	11.0	38.0
CSE-L1/4-R3/8	6.35×4.57	R3/8	26.0	24.0	35.5	33.5	12	7	19.0	12.0	10.0	4.0	11.0	81.0
CSE-L3/8-R1/4	9.53×6.99	R1/4	29.5	23.0	39.0	33.0	11	9	19.0	17.0	8.0	6.5	27.5	90.0
CSE-L3/8-R3/8	9.53×6.99	R3/8	29.5	24.0	39.0	34.0	12	9	19.0	17.0	10.0	6.5	28.5	91.0
CSE-L3/8-R1/2	9.53×6.99	R1/2	31.0	27.0	42.0	38.0	15	9	22.0	17.0	12.0	6.5	29.5	123.0
CSE-L1/2-R1/4	12.70×9.56	R1/4	31.5	26.0	41.0	38.7	11	10.5	19.0	22.0	8.0	8.0	44.0	111.0
CSE-L1/2-R3/8	12.70×9.56	R3/8	31.5	27.0	41.0	39.7	12	10.5	19.0	22.0	10.0	9.0	50.5	112.0
CSE-L1/2-R1/2	12.70×9.56	R1/2	33.0	27.5	44.0	40.2	15	10.5	22.0	22.0	12.0	9.0	51.5	135.0

※受注生産品

ティー



●ミリサイズ

品番	適用チューブ サイズ 外径×内径 (mm)	T ねじサイズ (R)	L1 (mm)	L2 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	A (mm)	F チューブ 挿入長さ (mm)	H1 二面幅 (mm)	H2 二面幅 (mm)	d1 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm ²)	質量 (g)
CSE-T6×4-R1/8	6×4	R1/8	23.5	17.0	24.0	47.0	8.0	7	14.0	12.0	6.0	3.5	—	48.0
CSE-T6×4-R1/4	6×4	R1/4	23.5	20.0	27.0	47.0	11.0	7	14.0	12.0	8.0	3.5	—	50.0
CSE-T6×4-R3/8	6×4	R3/8	26.0	24.0	33.5	52.0	12.0	7	19.0	12.0	10.0	3.5	—	94.0
CSE-T8×6-R1/8	8×6	R1/8	25.0	18.0	26.1	50.0	8.0	7.5	14.0	14.0	6.0	5.5	—	54.0
CSE-T8×6-R1/4	8×6	R1/4	25.0	20.0	28.1	50.0	11.0	7.5	14.0	14.0	8.0	5.5	—	56.0
CSE-T8×6-R3/8	8×6	R3/8	27.5	24.0	33.5	55.0	12.0	7.5	19.0	14.0	10.0	5.5	20.5	102.0
CSE-T8×6-R1/2	8×6	R1/2	29.0	27.0	38.0	58.0	15.0	7.5	22.0	14.0	12.0	5.5	—	127.0
CSE-T10×8-R1/4	10×8	R1/4	29.0	23.0	32.8	58.0	11.0	8.5	19.0	17.0	8.0	7.5	34.0	109.0
CSE-T10×8-R3/8	10×8	R3/8	29.0	24.0	33.8	58.0	12.0	8.5	19.0	17.0	10.0	7.5	—	110.0
CSE-T10×8-R1/2	10×8	R1/2	30.5	27.0	38.0	61.0	15.0	8.5	22.0	17.0	12.0	7.5	—	138.0
CSE-T12×9-R1/4	12×9	R1/4	31.0	23.0	34.0	62.0	11.0	10	19.0	19.0	8.0	8.0	—	119.0
CSE-T12×9-R3/8	12×9	R3/8	31.0	24.0	35.0	62.0	12.0	10	19.0	19.0	10.0	8.5	—	121.0
CSE-T12×9-R1/2	12×9	R1/2	32.5	27.0	38.0	65.0	15.0	10	22.0	19.0	12.0	8.5	—	149.0
CSE-T12×10-R1/4	12×10	R1/4	31.0	23.0	34.0	62.0	11.0	10	19.0	19.0	8.0	8.0	—	115.0
CSE-T12×10-R3/8	12×10	R3/8	31.0	24.0	35.0	62.0	12.0	10	19.0	19.0	10.0	9.5	—	117.0
CSE-T12×10-R1/2	12×10	R1/2	32.5	27.0	38.0	65.0	15.0	10	22.0	19.0	12.0	9.5	—	145.0

※受注生産品

●インチサイズ

品番	適用チューブ サイズ 外径×内径 (mm)	T ねじサイズ (R)	L1 (mm)	L2 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	A (mm)	F チューブ 挿入長さ (mm)	H1 二面幅 (mm)	H2 二面幅 (mm)	d1 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm ²)	質量 (g)
CSE-T1/4-R1/8	6.35×4.57	R1/8	23.5	17.0	24.0	47.0	8.0	7	14.0	12.0	6.0	4.0	—	47.0
CSE-T1/4-R1/4	6.35×4.57	R1/4	23.5	20.0	27.0	47.0	11.0	7	14.0	12.0	8.0	4.0	—	49.0
CSE-T1/4-R3/8	6.35×4.57	R3/8	26.0	24.0	33.5	52.0	12.0	7	19.0	12.0	10.0	4.0	—	93.0
CSE-T3/8-R1/4	9.53×6.99	R1/4	29.5	23.0	33.0	59.0	11.0	9	19.0	17.0	8.0	6.5	—	112.0
CSE-T3/8-R3/8	9.53×6.99	R3/8	29.5	24.0	34.0	59.0	12.0	9	19.0	17.0	10.0	6.5	—	114.0
CSE-T3/8-R1/2	9.53×6.99	R1/2	31.0	27.0	38.0	62.0	15.0	9	22.0	17.0	12.0	6.5	—	142.0
CSE-T1/2-R1/4	12.70×9.56	R1/4	31.5	26.0	38.7	63.0	11.0	10.5	19.0	22.0	8.0	8.0	—	149.0
CSE-T1/2-R3/8	12.70×9.56	R3/8	31.5	27.0	39.7	63.0	12.0	10.5	19.0	22.0	10.0	9.0	—	151.0
CSE-T1/2-R1/2	12.70×9.56	R1/2	33.0	27.5	40.2	66.0	15.0	10.5	22.0	22.0	12.0	9.0	—	175.0

※受注生産品

チューブ

クリップ
チューブ

加工チューブ

ブッシュ
継手

クイック
継手

クリーン
ケミフィット

竹のこ継手

制御切替
シリーズ

治具・工具
付属品

技術資料

参考資料


サービスティー

●ミリサイズ



品番	適用チューブ サイズ 外径×内径 (mm)	T ねじサイズ (R)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L6 (mm)	A (mm)	F チューブ 挿入長さ (mm)	H1 二面幅 (mm)	H2 二面幅 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm ²)	質量 (g)
※ CSE-ST6×4-R1/8	6×4	R1/8	23.5	17.0	30.5	40.5	8	7	14.0	12.0	3.5	—	50.0
※ CSE-ST6×4-R1/4	6×4	R1/4	23.5	20.5	30.5	44.0	11	7	14.0	12.0	3.5	7.0	56.0
※ CSE-ST8×6-R1/4	8×6	R1/4	25.0	20.0	33.1	45.0	11	7.5	14.0	14.0	5.5	—	59.0
※ CSE-ST10×8-R3/8	10×8	R3/8	29.0	24.0	38.8	53.0	12	8.5	19.0	17.0	7.5	—	115.0
※ CSE-ST12×9-R1/2	12×9	R1/2	32.5	30.0	45.5	62.5	15	10	26.0	19.0	8.5	—	221.0
※ CSE-ST12×10-R1/2	12×10	R1/2	32.5	30.0	45.5	62.5	15	10	26.0	19.0	9.5	—	216.0

※受注生産品




ユニオンコネクタ

●ミリサイズ



品番	適用チューブサイズ 外径×内径 (mm)	L (mm)	F チューブ 挿入長さ (mm)	H1 二面幅 (mm)	H2 二面幅 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm ²)	質量 (g)
※ CSE-UC6×4	6×4	32.0	7	12.0	12.0	3.5	8.5	23.0
※ CSE-UC8×5	8×5	36.0	7.5	14.0	14.0	4.5	—	35.0
CSE-UC8×6	8×6	36.0	7.5	14.0	14.0	5.5	21.5	34.0
CSE-UC10×8	10×8	40.0	8.5	17.0	17.0	7.5	39.5	54.0
CSE-UC12×9	12×9	45.0	10	19.0	19.0	8.5	47.0	73.0
CSE-UC12×10	12×10	45.0	10	19.0	19.0	9.5	63.0	70.0

※受注生産品



●インチサイズ

品番	適用チューブサイズ 外径×内径 (mm)	L (mm)	F チューブ 挿入長さ (mm)	H1 二面幅 (mm)	H2 二面幅 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm ²)	質量 (g)
CSE-UC1/4	6.35×4.57	32.0	7	12.0	12.0	4	11.0	23.0
CSE-UC3/8	9.53×6.99	41.0	9.0	17.0	17.0	6.5	30.0	57.0
CSE-UC1/2	12.70×9.56	48.0	10.5	19.0	22.0	9	57.5	102.0


90°ユニオンエルボ

●ミリサイズ



品番	適用チューブサイズ 外径×内径 (mm)	L1 (mm)	L3 (mm)	F チューブ 挿入長さ (mm)	H1 二面幅 (mm)	H2 二面幅 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm ²)	質量 (g)
CSE-UL6×4	6×4	23.5	30.5	7	14.0	12.0	3.5	7.0	43.0
CSE-UL8×6	8×6	25.0	33.1	7.5	14.0	14.0	5.5	17.5	49.0
CSE-UL10×8	10×8	29.0	38.8	8.5	19.0	17.0	7.5	32.5	95.0
CSE-UL12×9	12×9	31.0	42.0	10	19.0	19.0	8.5	42.0	116.0
※ CSE-UL12×10	12×10	31.0	42.0	10	19.0	19.0	9.5	—	106.0
※ CSE-UL19×16	19×16	38.8	54.4	12.3	26.0	27.0	15.0	—	—

※受注生産品



ユニオンティー



●ミリサイズ


品番	適用チューブ 外径×内径 (mm)	L1 (mm)	L3 (mm)	L5 (mm)	F チューブ 挿入長さ (mm)	H1 二面幅 (mm)	H2 二面幅 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm ²)	質量 (g)
CSE-UT6×4	6×4	23.5	30.5	47.0	7	14.0	12.0	3.5	7.0	59.0
CSE-UT8×5	8×5	25.0	33.1	50.0	7.5	14.0	14.0	4.5	11.5	72.0
CSE-UT8×6	8×6	25.0	33.1	50.0	7.5	14.0	14.0	5.5	16.5	68.0
CSE-UT10×8	10×8	29.0	38.8	58.0	8.5	19.0	17.0	7.5	31.5	127.0
CSE-UT12×9	12×9	31.0	42.0	62.0	10	19.0	19.0	8.5	—	140.0
CSE-UT12×10	12×10	31.0	42.0	62.0	10	19.0	19.0	9.5	—	133.0

※受注生産品

●インチサイズ

品番	適用チューブ サイズ 外径×内径 (mm)	L1 (mm)	L3 (mm)	L5 (mm)	F チューブ 挿入長さ (mm)	H1 二面幅 (mm)	H2 二面幅 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm ²)	質量 (g)
CSE-UT1/4	6.35×4.57	23.5	30.5	47.0	7	14.0	12.0	4	—	55.0
CSE-UT3/8	9.53×6.99	29.5	39.5	59.0	9	19.0	17.0	6.5	—	129.0
CSE-UT1/2	12.70×9.56	33.0	45.7	66.0	10.5	22.0	22.0	9	45.5	204.0

※受注生産品




パネルタッチコネクタ

●ミリサイズ

品番	適用チューブ サイズ 外径×内径 (mm)	L (mm)	F チューブ 挿入長さ (mm)	H2 二面幅 (mm)	H3 二面幅 (mm)	T ねじサイズ (M)	t 最大 パネル厚 (mm)	ワッシャー 厚み (mm)	ワッシャー 外径 (mm)	H1×φ 二面幅 (mm)	最小内径 (mm)	有効 断面積 (mm ²)	質量 (g)
CSE-UCT6×4	6×4	45.0	7	12.0	21.0	M15×1	6.0	3	28	21.0×23.0	3.5	8.0	70.0
CSE-UCT8×5	8×5	48.0	7.5	14.0	22.0	M17×1	6.0	3	30	22.0×24.5	4.5	—	85.0
CSE-UCT8×6	8×6	48.0	7.5	14.0	22.0	M17×1	6.0	3	30	22.0×24.5	5.5	21.0	83.0
CSE-UCT10×8	10×8	51.0	8.5	17.0	26.0	M20×1	6.0	3	34	26.0×29.0	7.5	40.5	121.0
CSE-UCT12×9	12×9	54.5	10	19.0	27.0	M22×1	5.5	3	37	27.0×30.0	8.5	47.5	139.0
CSE-UCT12×10	12×10	54.5	10	19.0	27.0	M22×1	5.5	3	37	27.0×30.0	9.5	63.0	135.0

※受注生産品



アセンブリナット


●ミリサイズ

品番	適用 チューブ外径 (mm)	L (mm)	H2 二面幅 (mm)	質量 (g)
CSAN4	4	11.0	10.0	4.0
CSAN6	6	12.5	12.0	6.0
CSAN8	8	14.0	14.0	8.5
CSAN10	10	15.5	17.0	14.0
CSAN12	12	17.5	19.0	18.5
CSAN19	19	22.5	27.0	37.5

※受注生産品

●インチサイズ

品番	適用 チューブ外径 (inch)	L (mm)	H2 二面幅 (mm)	質量 (g)
CSAN1/4	1/4	12.5	12.0	6.0
CSAN3/8	3/8	15.5	17.0	14.5
CSAN1/2	1/2	19.0	22.0	29.0




ブッシング

●ミリサイズ



品 番	T ₁ ねじサイズ (Rc)	T ₂ ねじサイズ (R)	L (mm)	A ₁ (mm)	A ₂ (mm)	HXφ 二面幅 (mm)	d ₁ (mm)	質量 (g)
3A0-4-6-CS	Rc1/4	R3/8	29.0	14.0	13.0	17.0×18.5	9.0	—
3A0-6-8-CS	Rc3/8	R1/2	34.5	18.0	13.5	22.0×24.5	11.0	—
3A0-8-12-CS	Rc1/2	R3/4	40.0	20.0	17.5	30.0×33.0	11.0	—



ソケット

●ミリサイズ



品 番	T ねじサイズ (Rc)	L (mm)	A (mm)	HXφ 二面幅 (mm)	d ₁ (mm)	質量 (g)
330-4-4-CS	Rc1/4	30.0	13.0	17.0×18.5	9.0	—
330-6-6-CS	Rc3/8	33.0	13.5	19.0×21.0	13.0	—
330-8-8-CS	Rc1/2	39.5	17.5	24.0×26.5	17.0	—

