
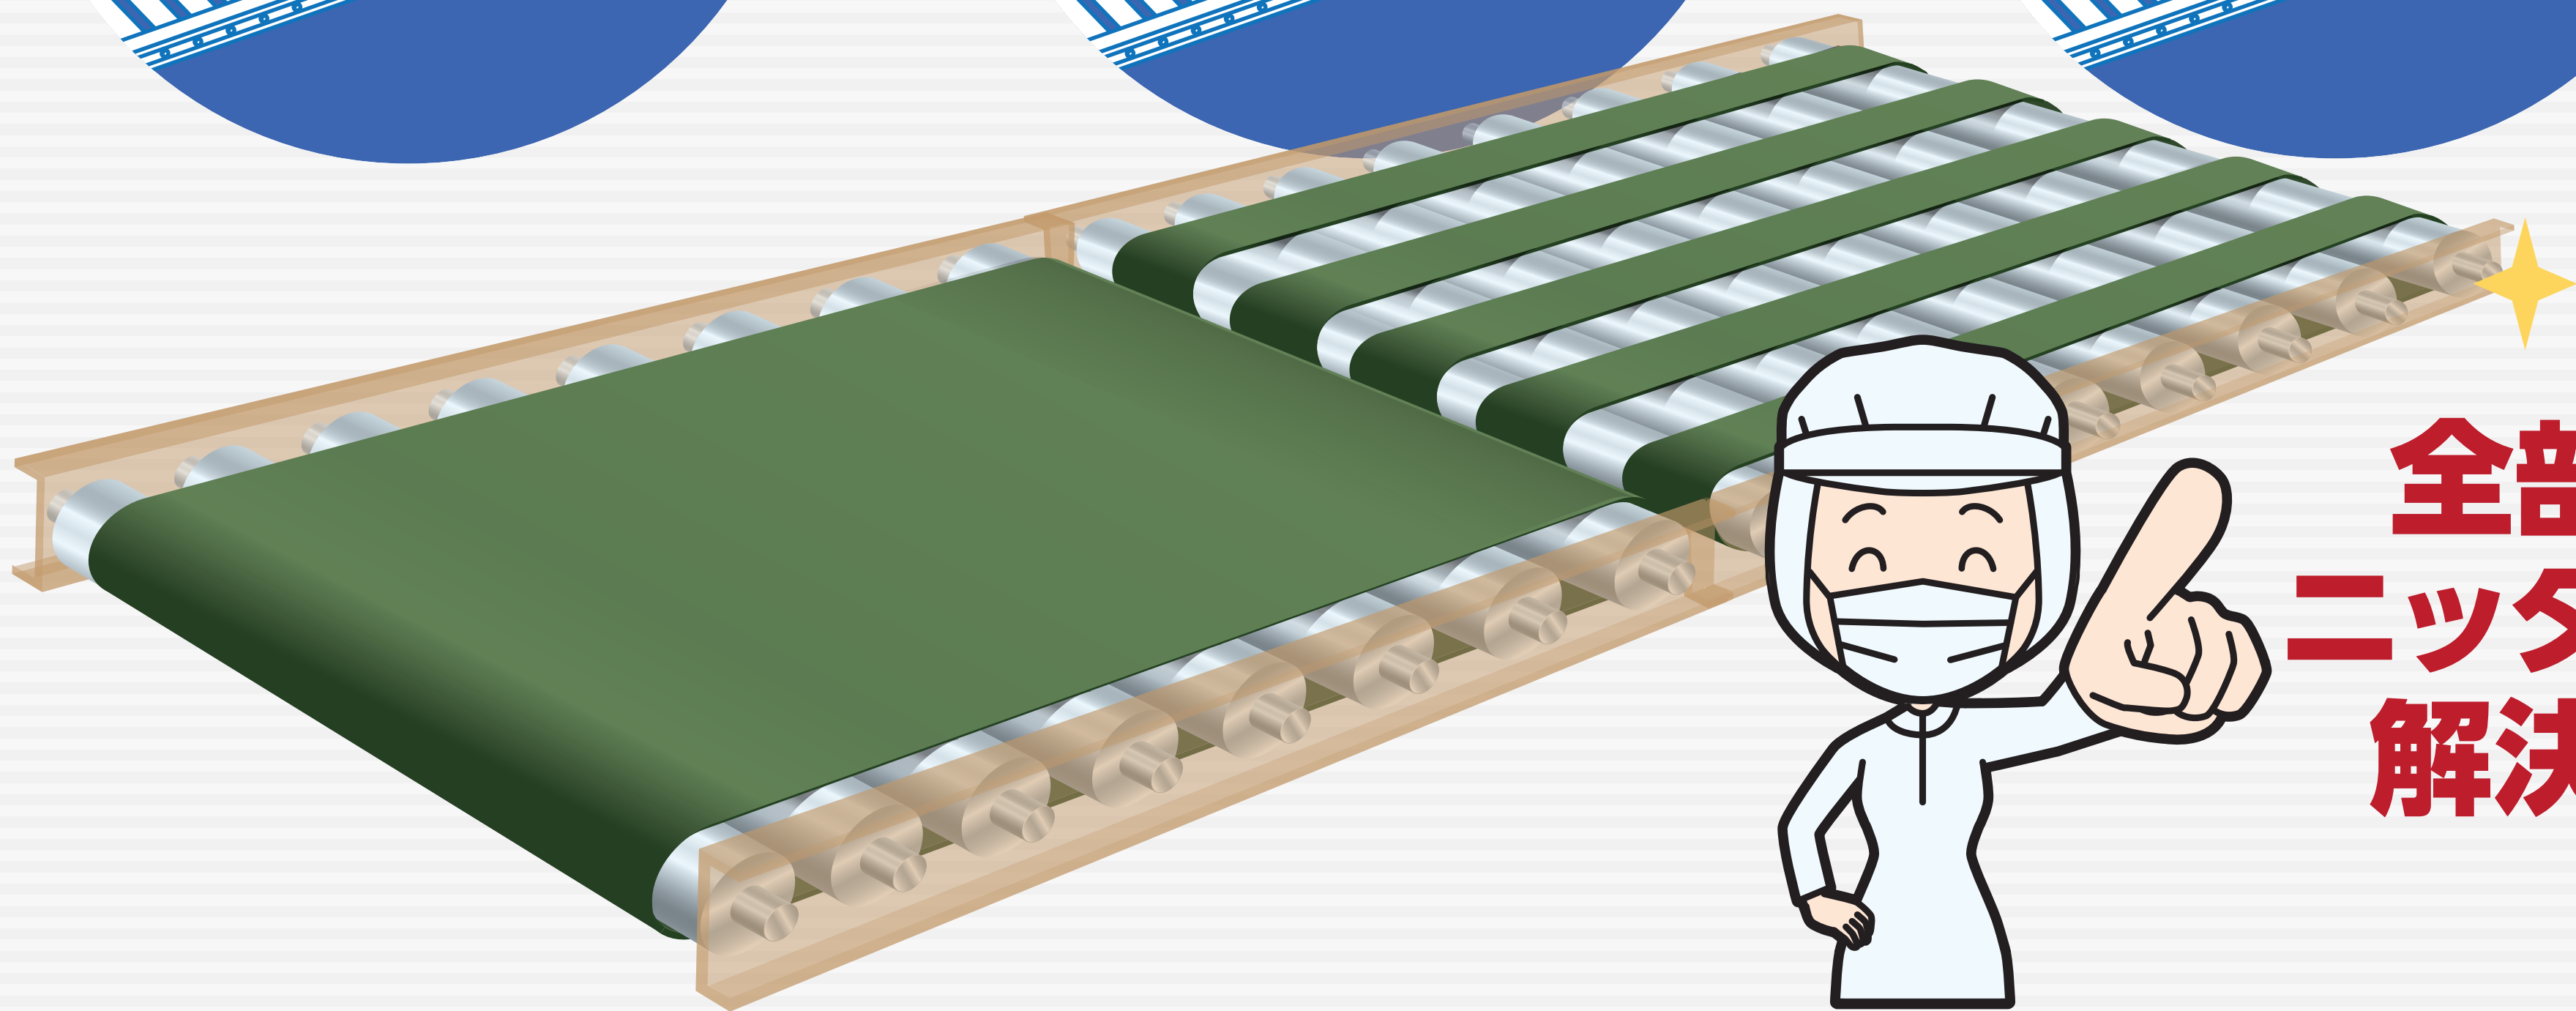
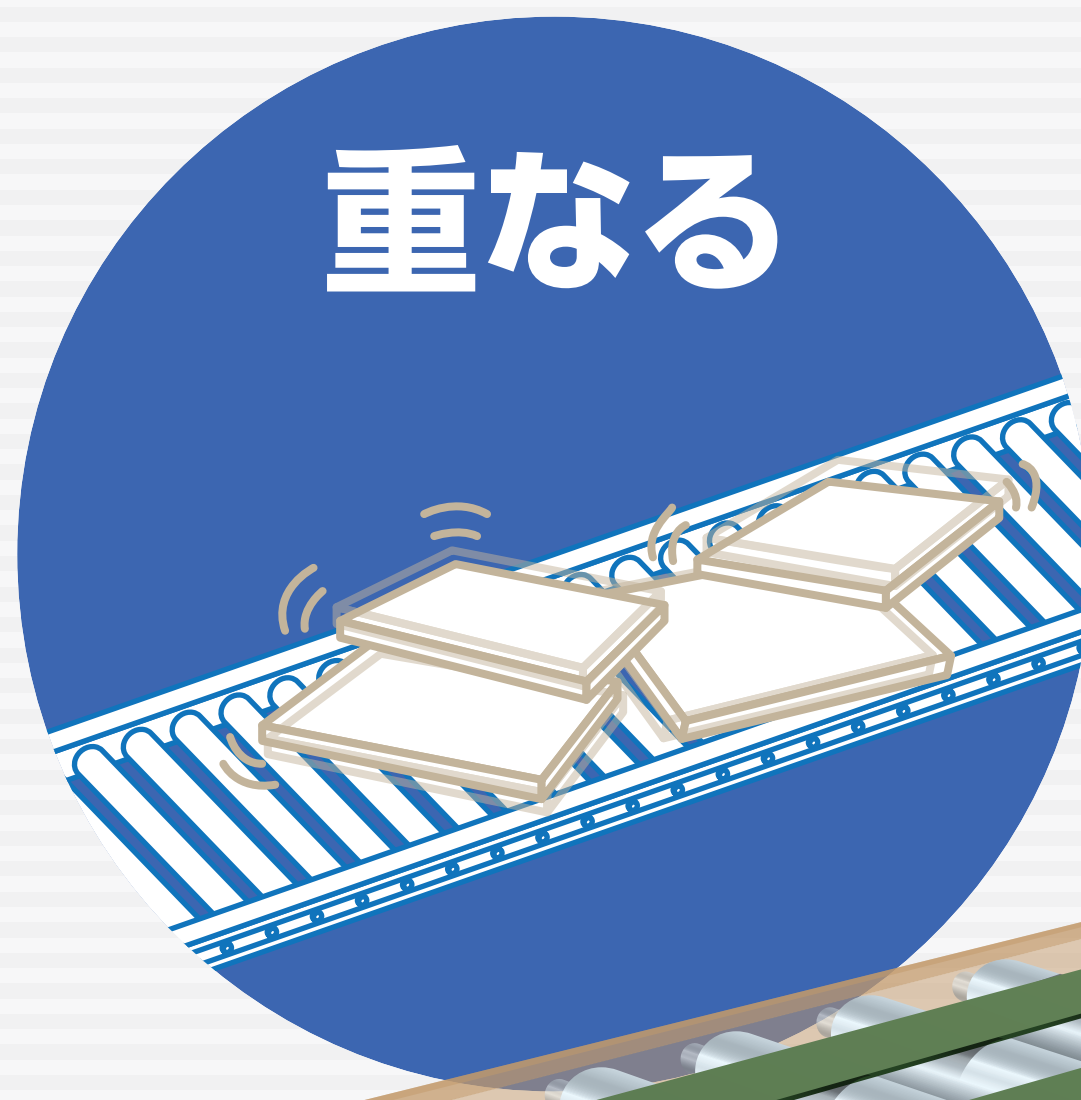


ローラコンベヤの跳ねる・重なる・挟まるを防止! Belt On Roller用ベルト

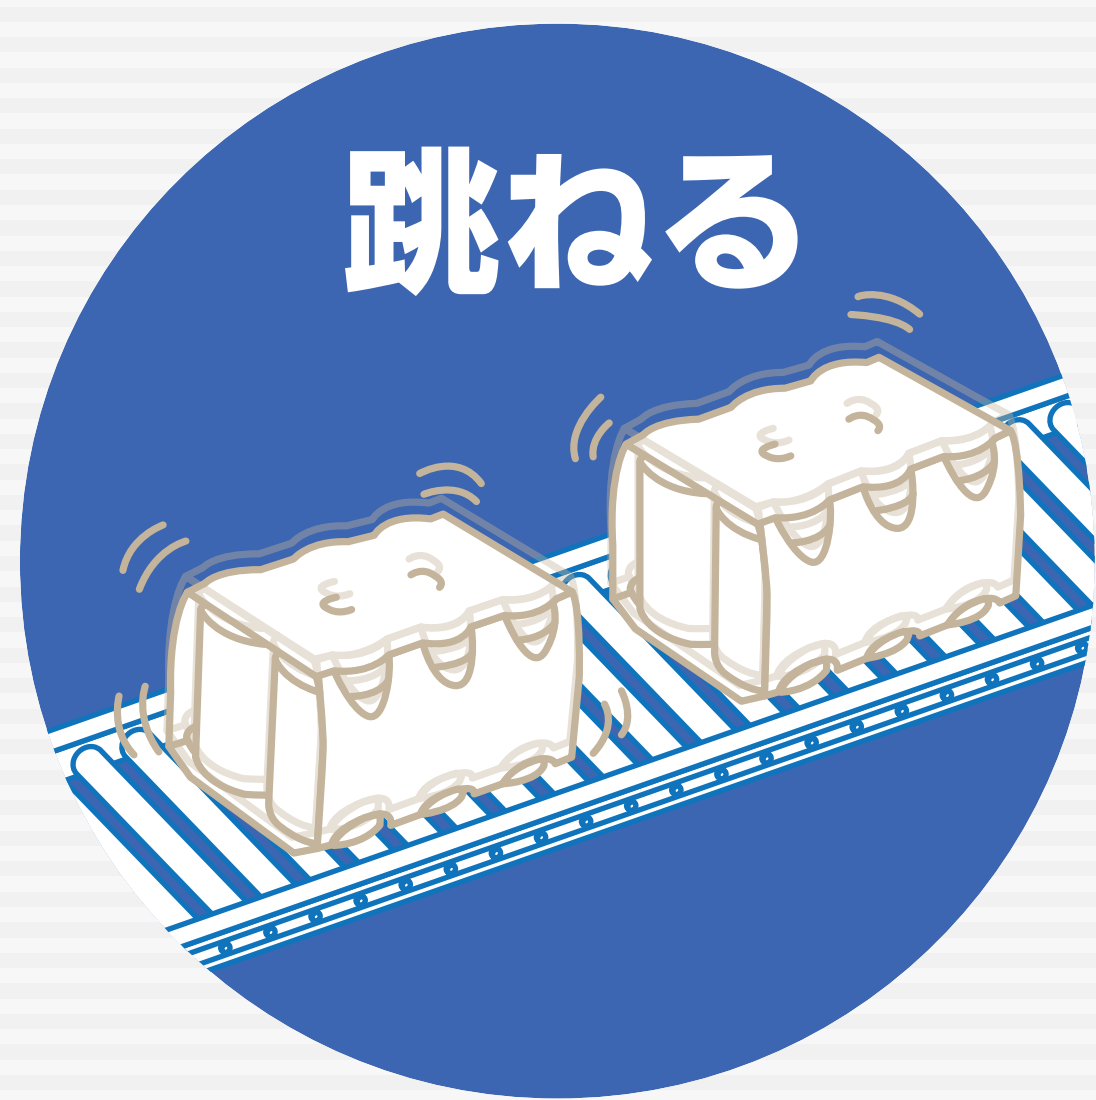

**全部
ニッタで
解決!**

柔らかく運ぶ

ベルトをつけて
搬送物をやさしく
運びます。

テンション機構不要

伸縮性のあるベルトで
テンション機構を
必要としません。

グリップ力

優れたグリップ力で
傾斜部や
加減速部分に

	ベルトタイプ	厚さ (mm)	表面 材質 / 色 / 形状	裏面 材質 / 色 / 形状	最小プーリ径 (mm)	2%伸張時緩和後 張力(N/mm)	特長
水平部	TA12	1.2	TPU/ 青 / タフタ目付	導電樹脂 / 黒 / 粗目付	20	0.2	食品衛生法適合、難燃性 UL-94HB
	TA12-BK	1.2	TPU/ 透明 / タフタ目付	導電樹脂 / 黒 / 粗目付	20	0.2	透明樹脂で搬送物汚れ防止、難燃性 UL-94HB
	TC	1.4	TPU/ 緑 / タフタ目付	導電樹脂 / 黒 / 粗目付	25	0.3	食品衛生法適合、難燃性 UL-94HB
	NSZ22112A (開発品)	1.2	TPU/ 黒 / タフタ目付	導電樹脂 / 黒 / 粗目付	25	0.16	-30℃低温対応、表面高グリップ
傾斜部	SNTC-RB20B	2.0	TPU/ 緑 / 縦溝目付	TPU/ 青 / タフタ目付	25	0.3	表面高グリップ、難燃性 UL-94HB
	SNTC-RB22A	2.25	TPU/ 緑 / 縦溝目付	ニット / 青	25	0.3	表面高グリップ、難燃性 UL-94HB
アキュムレーション スキュー	NTA14	1.4	ニット / 青	導電樹脂 / 黒 / 粗目付	25	0.25	滑り性、難燃性 UL-94HB