

MC-0

特長


- 小物搬送ラインに最適
- 低騒音・低振動
- 渡りローラ・ギャッププレート不要

搬送能力 小

小物搬送

食品搬送

主要寸法

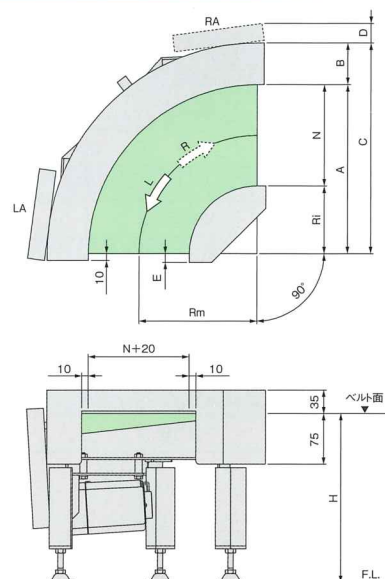

呼称	A	B	C	D	E
90-18-7	250	62	310	30	内:13 外:10
90-15-10	250	62	310	30	内:13 外:10
90-10-15	250	62	310	30	内:13 外:10


(単位:mm)

曲率半径が小さく、コンパクト。
小物搬送に最適なマイクロカーブコンベヤ。

■型式表示例

MC-0 - 90 - 10 - 15

機種名: MC-0
カーブ角度: α (°): 90
内側半径: Ri (cm): 10
ベルト有効幅: N (cm): 15

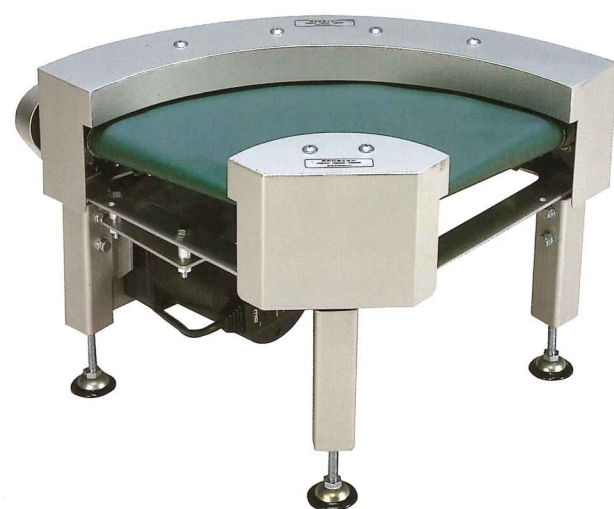

■仕様

本体	カーブ角度: α (°)	90		
	内側半径: Ri (mm)	180	150	100
	ベルト有効幅: N (mm)	70	100	150
	ベルト中心半径: Rm (mm)	215	200	175
	機高: H (mm)	240~250の範囲 高さ調整は±20mm		
	搬送用ベルト	ニッタ NLG 1プライ GU-3AK		
性能	本体塗装色	シルバーメタリック		
	最大搬送重量: (N/台)	29.4		
	ベルト中央速度: (m/min)	①:1~17 ②:5~20 (スピードコントローラ付)		
原動機	使用環境	0℃~40℃の屋内とし、直射日光・粉塵・水・薬液は避けてください。		
	モータ	電源 単相100V 25W (オプション 単相200V 25W)		

※P.27の照会シートへご記入の上、ご依頼ください。
※ご発注の際に①②いずれかの速度をご指示願います。

EC-I/ECS-I ECW-I

水洗い
対応

特長

- 正逆運転可能
- 工具不要のワンタッチでベルト脱着可能
- 衛生的な抗菌・防カビ仕様(白色ベルト)
- 小物搬送に適した小径ローラφ21を採用

搬送能力 小

小物搬送

正逆運転


食品搬送

抗菌・防カビ
ベルト

水洗い可

(ECW-Iのみ)

主要寸法

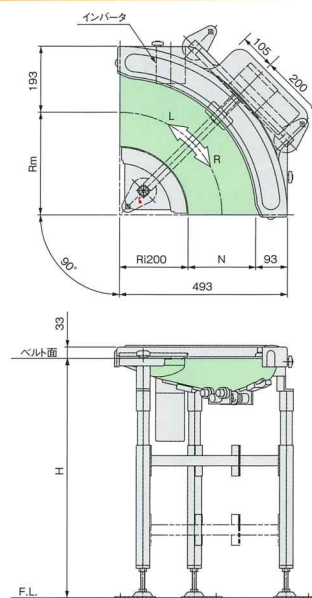

正逆運転の切り替えが可能。
ベルトの脱着もワンタッチで行えます。

■型式表示例

EC-I - 90 - 20 - 30 - W - H7 - S1 - 0

機種名: EC-I
ECS-I (SUS)
ECW-I (水洗い)
カーブ角度: α (°): 90
内側半径: Ri (cm): 20
ベルト有効幅: N (cm): 30
ベルト呼び記号: W (ホワイト) G (グリーン) B (ブルー)
機高: H
電源仕様: 0 (なし) 1 (有)



■仕様

本体	カーブ角度: α (°)	90			
	内側半径: Ri (mm)	200			
	ベルト有効幅: N (mm)	200	300	400	500
	ベルト中心半径: Rm (mm)	300	350	400	450
	搬送用ベルト	ニッタ NLG 1プライ ベルトは選定表P.23よりご選定ください。			
	本体塗装色	シルバーメタリック (指定色対応不可) ECS-I (SUS) ECW-I (SUS)			
性能	最大搬送重量: (N/台)	EC-I/ECS-I: 98 ECW-I: 48			
	ベルト中央速度: (m/min)	5~30 (インバータ)			
原動機	使用環境	0℃~40℃の屋内とし、直射日光・粉塵・水・薬液は避けてください。			
	モータ	電源 S1:単相100V、S2:単相200V、S3:三相200V 0.09kW			

■標準機高:H

●EC-I

呼称	機高 (mm)
H7	600~799
H9	800~999

呼称の機高範囲内での調整が可能です。

●ECS-I/ECW-I

300~1000mmの範囲で機高をご指定ください。
ご指定機高での調整範囲は±30mmとなります。

※注:水・粉・油の付着する環境下においての使用及び24時間運転の際は弊社にご相談ください。

■オプション機高:H

●EC-I/ECS-I/ECW-I

製作最小機高	300mm
製作最大機高	1400mm

標準機高外の機高は上記最小、最大範囲でご指定ください。
ご指定の機高での調整範囲は±30mmとなります。
(1400mm以上については弊社にお問い合わせください)

MC-I

特長

- ブリー径が小さく、小物の渡りがスムーズ
- 耐久性に優れたベルトで、保守管理が容易
- 曲率半径が小さく、本体は薄型のコンパクトボディ
- 衛生的な抗菌・防カビ仕様(白色ベルト)
- 搬送能力が高く、中～軽量物に幅広く対応

高速搬送


搬送能力 中

小物搬送

食品搬送

抗菌・防カビ
ベルト

主要寸法

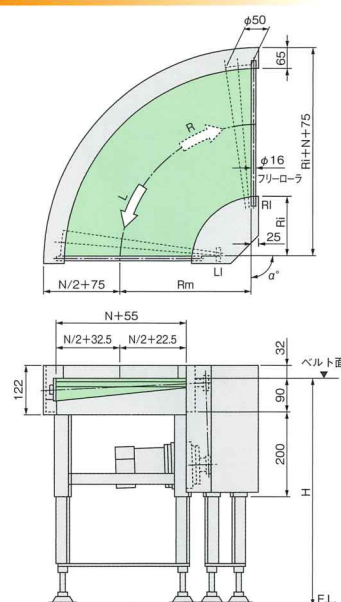

※コンベヤの駆動プーリは、原則的にヘッド側とします。
駆動位置は、N=400以下は内側、45°とN=500は外側になります。

小物の渡りもスムーズなミニカーブコンベヤ。
高速運転にも対応し、作業効率の向上を実現。

型式表示例

MC-I - 90 - 20 - 30 - N - K-10

機種名
カーブ角度: α (°)
内側半径: R_i (cm)
ベルト有効幅: N (cm)
仕様記号
ベルト中央速度 (P.9速度記号表より選定)



仕様

本 体	カーブ角度: α (°)	45・90・180			
	内側半径: R_i (mm)	200			
	ベルト有効幅: N (mm)	200	300	400	500
	ベルト中心半径: R_m (mm)	300	350	400	450
	機 高: H (mm)	500～1100の範囲 高さ調整は±30mm			
	搬送用ベルト	ニッタ NLG 1プライ ベルトは選定表P.23よりご選定ください。			
性 能	本体塗装色	シルバーメタリック			
	最大搬送重量: (N/台)	147			
	ベルト中央速度: (m/min)	P.9の速度記号表からご選定ください。(定速・変速)			
原動機	使 用 環 境	0℃～40℃の屋内とし、直射日光・粉塵・水・薬液は避けてください。			
	モ ー タ	電源 三相200V 0.1kW・0.2kW			

※上記以外の仕様については、弊社までご相談ください。
※P.27の照会シートへご記入の上、ご依頼ください。

速度記号表

■定速 (m/min)

ベルト有効幅(mm)	周波数	200		300		400		500	
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
速度記号	K-1	53.3		50.2		48.1		46.6	
	K-2	46.1	55.4	43.5	52.2	41.7	50.0	40.4	48.5
	K-3	38.3	46.0	36.1	43.3	34.6	41.5	33.5	40.2
	K-4	31.9	38.3	30.1	36.1	28.8	34.6	27.9	33.5
	K-5	26.6	31.9	25.1	30.1	24.0	28.8	23.3	27.9
	K-6	19.9	23.9	18.8	22.6	18.0	21.6	17.4	20.9
	K-7	14.5	17.4	13.6	16.4	13.1	15.7	12.7	15.2
	K-8	12.3	14.7	11.5	13.9	11.1	13.3	10.7	12.9
	K-9	10.6	12.7	10.0	12.0	9.6	11.5	9.3	11.1
	K-10	9.4	11.2	8.8	10.6	8.4	10.1	8.2	9.8
	K-11	7.6	9.1	7.1	8.6	6.8	8.2	6.6	7.9
	K-12	6.3	7.6	6.0	7.2	5.7	6.9	5.5	6.7
	K-13	5.5	6.6	5.1	6.2	4.9	5.9	4.8	5.7
	K-14	4.5	5.4	4.3	5.1	4.1	4.9	3.9	4.7
	K-15	3.7	4.4	3.5	4.2	3.3	4.0	3.2	3.9
	K-16	3.1	3.7	2.9	3.5	2.8	3.3	2.7	3.2

■変速 (m/min)


ベルト有効幅(mm)	周波数	200		300		400		500	
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
速度記号	U-1	21.3～53.3		20.0～50.2		19.2～48.1		18.6～46.6	
	U-2	18.4～46.1	18.4～55.4	17.4～43.5	17.4～52.2	16.6～41.7	16.6～50.0	16.1～40.4	16.1～48.5
	U-3	15.3～38.3	15.3～46.0	14.4～36.1	14.4～43.3	13.8～34.6	13.8～41.5	13.4～33.5	13.4～40.2
	U-4	12.7～31.9	12.7～38.3	12.0～30.1	12.0～36.1	11.5～28.8	11.5～34.6	11.1～27.9	11.1～33.5
	U-5	10.6～26.6	10.6～31.9	10.0～25.1	10.0～30.1	9.6～24.0	9.6～28.8	9.3～23.3	9.3～27.9
	U-6	7.9～19.9	7.9～23.9	7.5～18.8	7.5～22.6	7.2～18.0	7.2～21.6	6.9～17.4	6.9～20.9
	U-7	5.8～14.5	5.8～17.4	5.4～13.6	5.4～16.4	5.2～13.1	5.2～15.7	5.0～12.7	5.0～15.2
	U-8	4.9～12.3	4.9～14.7	4.6～11.5	4.6～13.9	4.4～11.1	4.4～13.3	4.2～10.7	4.3～12.9
	U-9	4.2～10.6	4.2～12.7	4.0～10.0	4.0～12.0	3.8～9.6	3.8～11.5	3.7～9.3	3.7～11.1
	U-10	3.7～9.4	3.7～11.2	3.5～8.8	3.5～10.6	3.3～8.4	3.3～10.1	3.2～8.2	3.2～9.8
	U-11	3.0～7.6	3.0～9.1	2.8～7.1	2.8～8.6	2.7～6.8	2.7～8.2	2.6～6.6	2.6～7.9
	U-12	2.5～6.3	2.5～7.6	2.4～6.0	2.4～7.2	2.2～5.7	2.3～6.9	2.2～5.5	2.2～6.7
	U-13	2.2～5.5	2.2～6.6	2.0～5.1	2.0～6.2	1.9～4.9	1.9～5.9	1.9～4.8	1.9～5.7
	U-14	1.8～4.5	1.8～5.4	1.7～4.3	1.7～5.1	1.6～4.1	1.6～4.9	1.5～3.9	1.5～4.7
	U-15	1.4～3.7	1.4～4.4	1.4～3.5	1.4～4.2	1.3～3.3	1.3～4.0	1.2～3.2	1.3～3.9
	U-16	1.2～3.1	1.2～3.7	1.1～2.9	1.1～3.5	1.1～2.8	1.1～3.3	1.0～2.7	1.0～3.2

※表記速度はベルト中央速度 (R_m) です。
※K・U-1～K・U-4のモータ容量は0.2kW、他は0.1kWを使用。
※変速仕様は、インバータを使用。

特長

- 搬送能力 中 重量物搬送 食品搬送

主要寸法

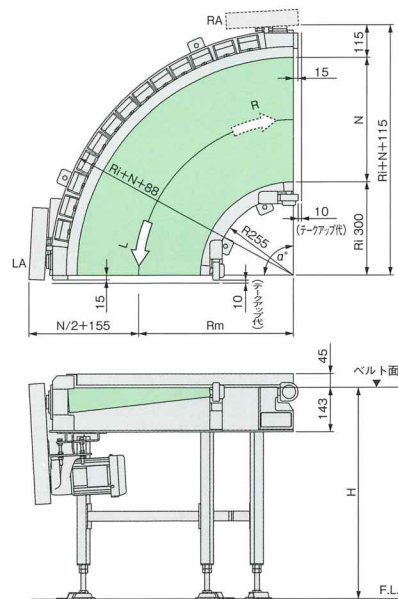

■仕様

本 体	カーブ角度: $\alpha(^{\circ})$	45・90・180			
	内 側 半 径: Ri(mm)	300			
	ベルト有効幅: N(mm)	300	400	500	600
	ベルト中心半径: Rm(mm)	450	500	550	600
	機 高: H(mm)	500～1100の範囲 高さ調整は±30mm			
	搬送用ベルト	ニッタ NLG 2プライ ベルトは選定表P.23よりご選定ください。			
	本体塗装色	ニッタホワイト			
性 能	最大搬送重量: (N/台)	196			
	ベルト中央速度: (m/min)	MAX 40(定速)【速度をご指定ください】			
	使 用 環 境	0℃～40℃の屋内とし、直射日光・粉塵・水・薬液は避けてください。			
原動機	モ ー タ	電源 三相 200V 0.2kW			

**コンパクトで経済的なベルトカーブコンベヤ。
耐久性に優れ、保守管理コストを低減します。**

■型式表示例


MC-II - 90 - 30 - 60

機 種 名 _____
 カーブ角度: $\alpha(^{\circ})$ _____
 内 側 半 径: Ri(cm) _____
 ベルト有効幅: N(cm) _____



特長

- 搬送能力 小 小物搬送 広幅対応

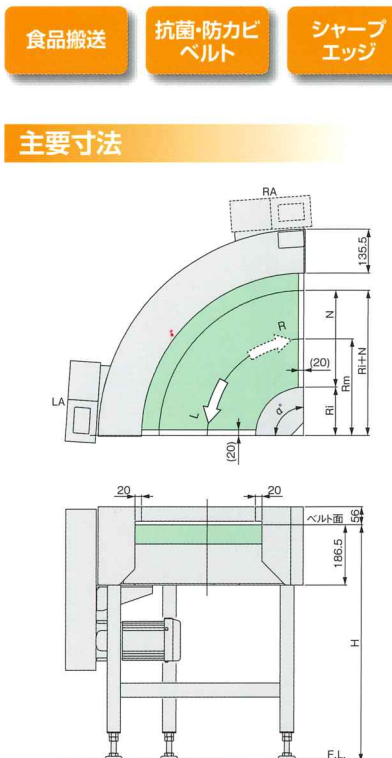

■仕様

本 体	カーブ角度: α (°)	90								180							
	内 側 半 径: Ri(mm)	150	200	280	300	400	550	600	400	150	200	280	300	400	550	600	400
	ベルト有効幅: N(mm)	300	400	500	600	800	1000	1200	1400	300	400	500	600	800	1000	1200	1400
	ベルト中心半径: Rm(mm)	300	400	530	600	800	1050	1200	1100	300	400	530	600	800	1050	1200	1100
	エ ッ ジ	φ18ローラエッジ/3Rナイフエッジ				φ18ローラエッジのみ				φ18ローラエッジ/3Rナイフエッジ				φ18ローラエッジのみ			
	標 準 機 高: H(mm)	500～1100の範囲 高さ調整は±30mm															
	搬送用ベルト	ニッタ NLG 1プライ ベルトは選定表P.23よりご選定ください。															
	本 体 塗 装 色	ニッタホワイト															
性 能	最大搬送重量: (N/台)	98(分散荷重)								196(分散荷重)							
	ベルト外周速度: (m/min)	標準φ18ローラエッジ仕様:MAX 45(定速) 3Rナイフエッジ仕様:MAX 30(定速)【速度をご指定ください】															
	使 用 環 境	0℃～40℃の屋内とし、直射日光・粉塵・水・薬液は避けてください。															
原動機	モ ー タ	電源 三相 200V 0.2～0.75kW															

**渡りが小さく、正確な駆動で小物搬送に最適。
300~1400mmの広幅搬送にも対応します。**


■型式表示例

AC-I - 90 - 55 - 100


機 種 名 —————
 カーブ角度: $\alpha(^{\circ})$ —
 内 側 半 径: $R_i(\text{cm})$
 ベルト有効幅: $N(\text{cm})$



標準仕様



オプション(3Rナイフエッジ仕様)



※照会シートの備考欄へご記入ください。

※スクレーパとキャスターはオプションです。



ACR-I



特長

- 正逆運転が可能
- サイレントチェーンの採用で、騒音レベルを低減
- 小物搬送に適した小径ローラ(φ14)採用
- 屈曲半径が小さく、コンパクトなレイアウトが可能
(全タイプ 内側半径R200)
- 衛生的な抗菌・防カビ仕様(白色ベルト)


搬送能力 小 小物搬送 正逆運転

食品搬送 抗菌・防カビベルト シャープエッジ

主要寸法

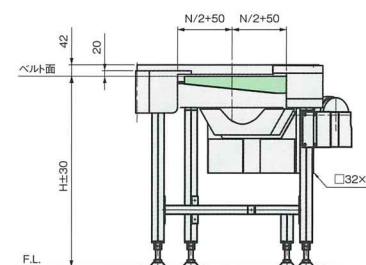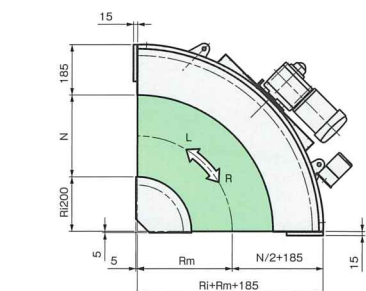

渡りが小さく、正確な駆動で小物搬送に最適。
正逆運転も可能。

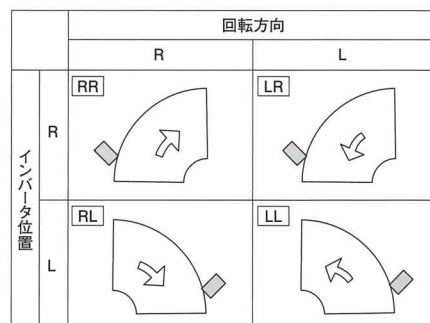

※インバータの標準取付け位置はL位置

仕様

本 体	カーブ角度: $\alpha(^{\circ})$	90				
	内 側 半 径: Ri(mm)	200				
	ベルト有効幅: N(mm)	300	400	500	600	800
	ベルト中心半径: Rm(mm)	350	400	450	500	600
	機 高: H(mm)	機高記号表P.13から選定ください。				
	搬送用ベルト	ニッタ NLG 1プライ ベルトは選定表P.23よりご選定ください。				
	ローラエッジ	φ14				
性 能	本体塗装色	ニッタホワイト				
	最大搬送重量: (N/台)	98(分散荷重)				
	ベルト中央速度: (m/min)	P.13の速度記号表からご選定ください。(定速・変速)				
原動機	使 用 環 境	0℃～40℃の屋内とし、直射日光・粉塵・水・薬液を避けてください。				
	モ ー タ	電源 三相 200V 0.2kW/0.4kW				

※P.27の照会シートへご記入の上、ご依頼ください。

型式表示例 ACR-I - 90 - 20 - 30 - W - H10 - U29 - LL - S1 - S-U-C-G

機 種 名 _____
 カ ー ブ 角 度: $\alpha(^{\circ})$ _____
 内 側 半 径: Ri(cm) _____
 ベルト有効幅: N(cm) _____
 ベルトタイプ: G(グリーン)、W(ホワイト)、B(ブルー) _____
 機 高: 機高記号表より選択 _____
 ベルト中央速度: 速度記号表より選択 _____
 回転方向、インバータ取付け位置 _____
※回転方向およびインバータ取付け位置の指定は、変速仕様の選択時にかぎる。
 入 力 電 源: 三相200V=S3、単相100V=S1^{※1} _____
 オ プ シ ョ ン: 無し=0^{※2} _____
 スクレーパーユニット=S ベルト下面カバー=U キャスター=C 搬送面SUSカバー=G

※1 単相100V(S1)は変速仕様の選択時にかぎる。 ※2 オプション未選択の場合は記号0を選択してください。

機高記号表

機高記号	機高(mm)	機高記号	機高(mm)	機高記号	機高(mm)
H6	570～630	H8.5	820～880	H11	1070～1130
H6.5	620～680	H9	870～930	H11.5	1120～1180
H7	670～730	H9.5	920～980	H12	1170～1230
H7.5	720～780	H10	970～1030		
H8	770～830	H10.5	1020～1080		

※オプションのキャスター選択時の機高は、
本表の寸法に90mmを足した寸法となります。

速度記号表

■定速(m/min)

ベルト幅		300幅(mm)	400幅(mm)	500幅(mm)	600幅(mm)	800幅(mm)
周波数		50Hz／60Hz	50Hz／60Hz	50Hz／60Hz	50Hz／60Hz	50Hz／60Hz
速度記号	K29	24.3／29.1(0.2kW)	24.0／28.8(0.2kW)	23.8／28.6(0.4kW)	23.7／28.4(0.4kW)	23.4／28.1(0.4kW)
	K21	18.2／21.8(0.2kW)	18.0／21.6(0.2kW)	17.9／21.4(0.4kW)	17.7／21.3(0.4kW)	17.6／21.1(0.4kW)
	K17	14.7／17.6(0.2kW)	14.6／17.5(0.2kW)	14.4／17.3(0.4kW)	14.4／17.2(0.4kW)	14.2／17.0(0.4kW)
	K14	12.1／14.5(0.2kW)	12.0／14.4(0.2kW)	11.9／14.3(0.2kW)	11.8／14.2(0.2kW)	11.7／14.0(0.2kW)
	K11	9.1／10.9(0.2kW)	9.0／10.8(0.2kW)	8.9／10.7(0.2kW)	8.9／10.6(0.2kW)	8.8／10.5(0.2kW)
	K7	6.1／ 7.3(0.2kW)	6.0／ 7.2(0.2kW)	6.0／ 7.1(0.2kW)	5.9／ 7.1(0.2kW)	5.9／ 7.0(0.2kW)
	K5	4.6／ 5.5(0.2kW)	4.5／ 5.4(0.2kW)	4.5／ 5.4(0.2kW)	4.4／ 5.3(0.2kW)	4.4／ 5.3(0.2kW)

■変速(m/min)

ベルト幅		300幅 (mm)	400幅 (mm)	500幅 (mm)	600幅 (mm)	800幅 (mm)
周波数		10Hz～60Hz				
速度記号	U29	4.9～29.1 (0.2kW)	4.8～28.8 (0.2kW)	4.8～28.6 (0.4kW)	4.7～28.4 (0.4kW)	4.7～28.1 (0.4kW)
	U21	3.6～21.8 (0.2kW)	3.6～21.6 (0.2kW)	3.6～21.4 (0.4kW)	3.6～21.3 (0.4kW)	3.5～21.1 (0.4kW)
	U17	2.9～17.6 (0.2kW)	2.9～17.5 (0.2kW)	2.9～17.3 (0.4kW)	2.9～17.2 (0.4kW)	2.8～17.0 (0.4kW)
	U14	2.4～14.5 (0.2kW)	2.4～14.4 (0.2kW)	2.4～14.3 (0.2kW)	2.4～14.2 (0.2kW)	2.3～14.0 (0.2kW)
	U11	1.8～10.9 (0.2kW)	1.8～10.8 (0.2kW)	1.8～10.7 (0.2kW)	1.8～10.6 (0.2kW)	1.8～10.5 (0.2kW)
	U7	1.2～ 7.3 (0.2kW)	1.2～ 7.2 (0.2kW)	1.2～ 7.1 (0.2kW)	1.2～ 7.1 (0.2kW)	1.2～ 7.0 (0.2kW)
	U5	0.9～ 5.5 (0.2kW)	0.9～ 5.4 (0.2kW)	0.9～ 5.4 (0.2kW)	0.9～ 5.3 (0.2kW)	0.9～ 5.3 (0.2kW)

FC-I

特長

- 自由な角度(30°~180°)での方向転換を正確かつスムーズに実現
- 広幅対応可能
- 高速搬送可能
- 新聞搬送で高い信頼性

搬送能力 小~大


重量物搬送

高速搬送

広幅対応

食品搬送

主要寸法

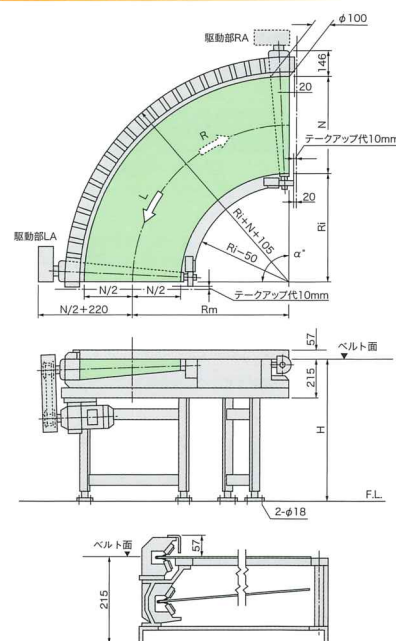

広幅対応で高速搬送が可能。
広範囲の搬送物・搬送角度を実現します。

型式表示例

FC-I - 90 - 60 - 60

機種名
カーブ角度: α (°)
内側半径: Ri (cm)
ベルト有効幅: N (cm)



標準駆動部


原 動 機:モータ 0.2kW~経済的なモータ出力を選定します。

駆動方法:タイミングベルト又はチェーンにより駆動テーパーロー軸へ伝動します。

取付位置:標準としてベルトの走行方向により、LA、RAのいずれかの位置に決めています。LI、RIの位置にも取付可能です。

■駆動部構造図

- ベルト走行方向
LA取付時のベルト走行方向...矢印L
RA取付時のベルト走行方向...矢印R
逆転での使用および正逆運転で使用される場合は弊社にご相談ください。
- 無段変速モータを使用の場合
常用速度変速範囲などを指示ください。
- 中空軸モータの直結駆動にも対応します。

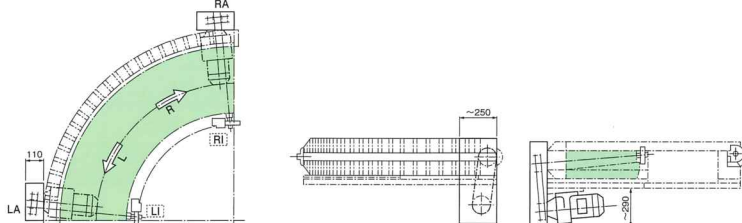

標準脚部


標準脚部はH=500mm~1100mmの範囲とし、調整は±30mmです。

ホールインアンカー方式とカップ付ジャッキボルト(M16)の2種類があります。

いずれかを使用条件に合わせてご選定ください。

■脚の組数一覧表(参考)

内側半径 Ri (mm)	300	600	900	1200
45°	—	4	4	4
90°	4	4	4	6
180°	6	6	8	10

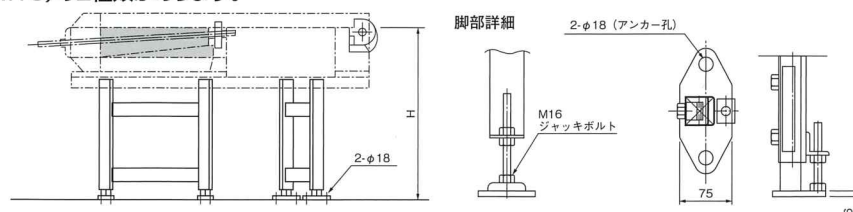

標準機種

■仕様

項目	仕 様	
	90・180	45・90・180
カーブ角度: α (°)	90・180	45・90・180
内側半径: Ri (mm)	400	600 600 600 600 900 900 900 900
ベルト有効幅: N (mm)	400	400 500 600 800 600 800 1000 1200
ベルト中心半径: Rm (mm)	600	800 850 900 1000 1200 1300 1400 1500
機 高: H (mm)	500~1100の範囲 高さ調整は±30mm	
搬送用ベルト	ニッタ NLG 2プライ ベルトは選定表P.23よりご選定ください。	
本体塗装色	標準:ニッタホワイト(指定色可能)	
最大搬送重量: (N/台)	245	343 392 441 539 588 686 784 882
ベルト中央速度: (m/min)	MAX 120 (定速) 【速度をご指定ください】	
使用環境	0℃~40℃の屋内とし、直射日光・粉塵・水・薬液は避けてください。	
原動機	モ ー タ 電源 三相 200V 0.1kW~ 経済的なモータ出力を選定します。	

※上記以外の仕様については、弊社までご相談ください。

特殊機種

■仕様

項目	仕 様
カーブ角度: α (°)	30~180
内側半径: Ri (mm)	300以上
ベルト有効幅: N (mm)	300~2000
ベルト中心半径: Rm (mm)	350以上
機 高: H (mm)	215以上
搬送用ベルト	ニッタ NLG 2プライ ベルトは選定表P.23よりご選定ください。
本体塗装色	標準:ニッタホワイト(指定色可能)
最大搬送重量: (N/台)	弊社にご確認ください。
ベルト中央速度: (m/min)	MAX 120 【速度をご指定ください】
使用環境	0℃~40℃の屋内とし、直射日光・粉塵・水・液体は避けてください。
原動機	モ ー タ 電源 三相 200V 0.4~2.2kW

※カーブ角度が30°以下については、仕様により製作が可能ですので、弊社にご相談ください。

※カーブ角度が45°以下、ベルト有効幅1200以上については、仕様により製作できないものもありますので弊社にご相談ください。

※仕様により主要寸法(P.14)が変わることがありますので、弊社にご確認ください。

製作仕様一覧表

Ri	N	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1201~1500	1501~2000
300	△	△	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—
400	○	◎	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
500	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—
600	○	◎	◎	◎	○	◎	—	—	—	—	—	—
700	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
800	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
900	○	○	○	◎	○	◎	○	◎	◎	◎	△	—
1000	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
1200	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△
1201~1500	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△
1501~2000	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○


◎印は、標準機種です。納期面から、本機種の選定をおすすめします。

○印は、受注生産品です。仕様により、一部製作不可能品がありますので、弊社までご相談ください。


△印は、特殊機種です。弊社までご相談ください。

本体関係


1. ガイドレール

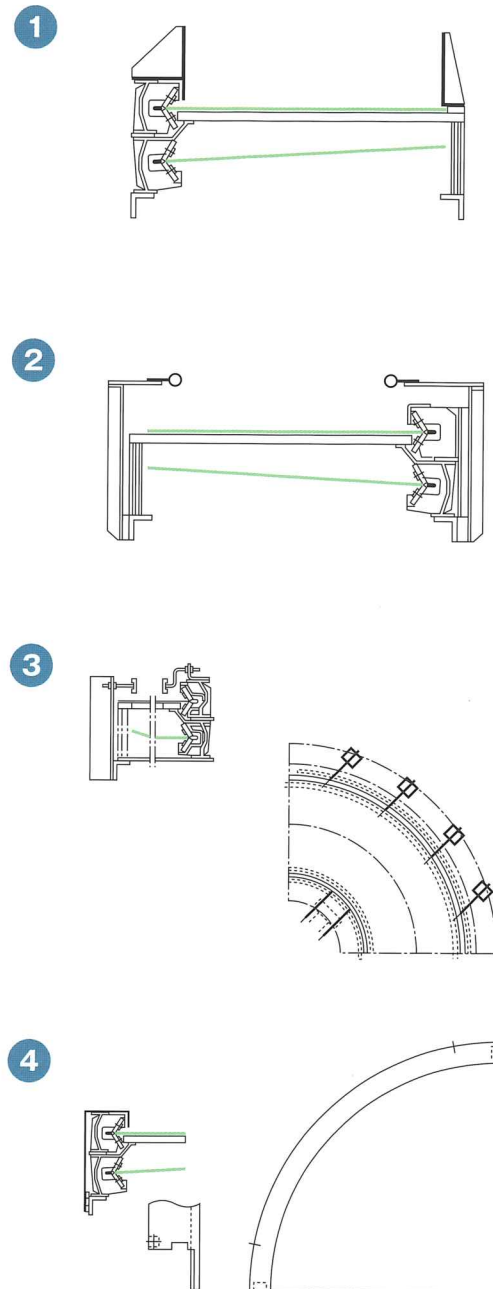


2. 乗り移りローラ

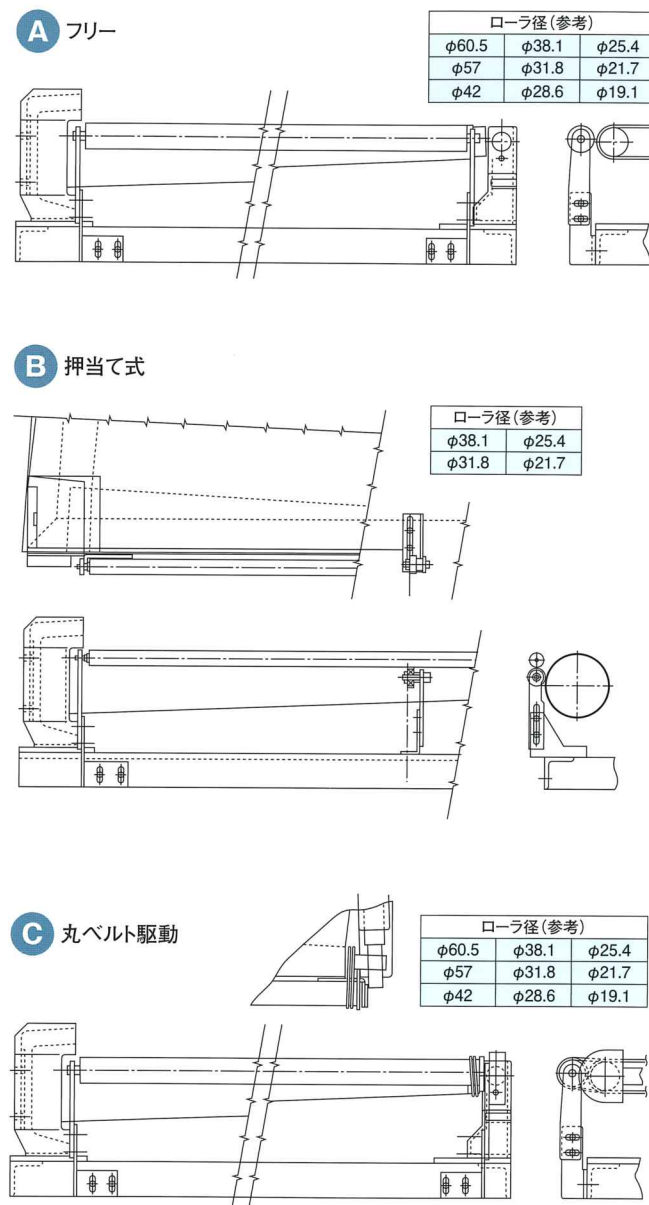

脚部関係

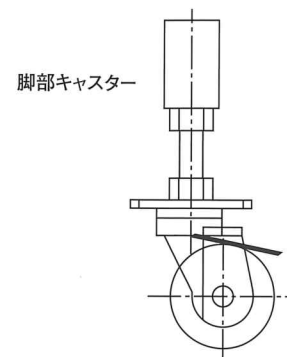

駆動部

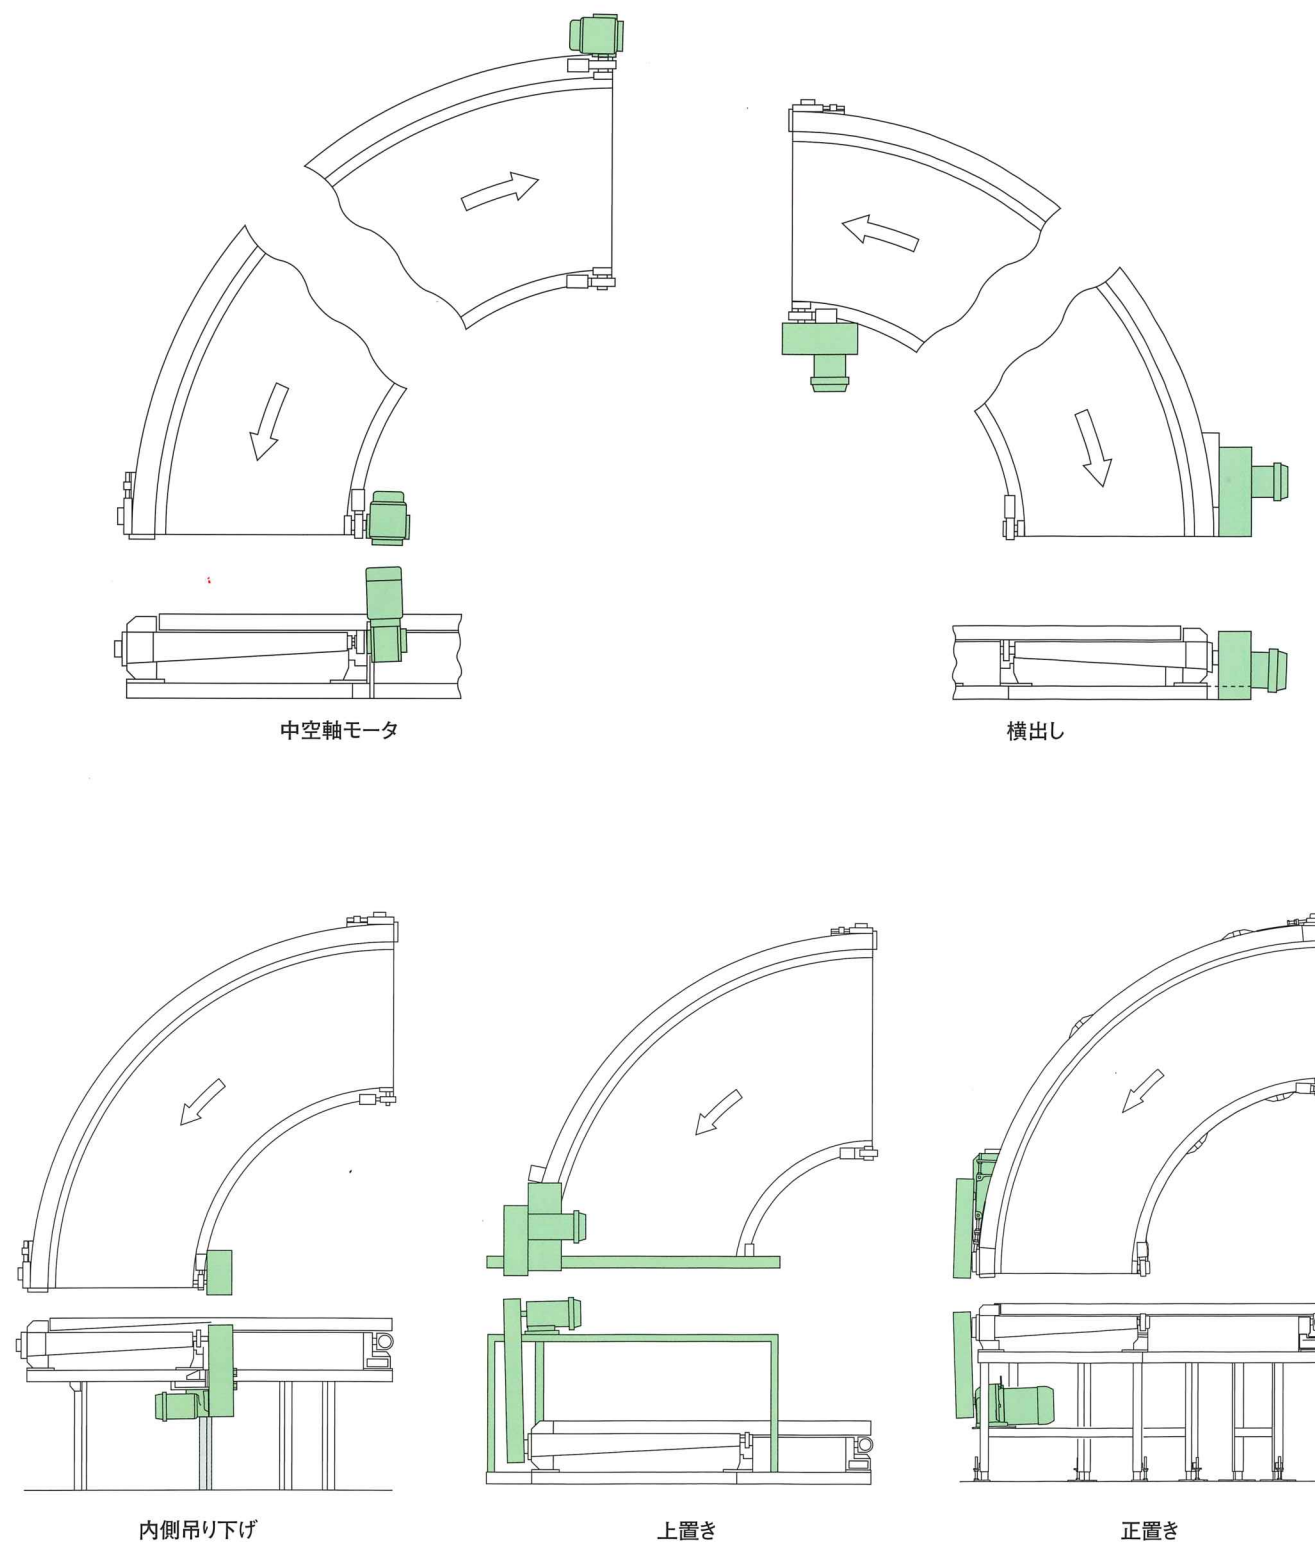

※その他オプション(ステンレス仕様、光電管取付等)については、弊社にご相談ください。