


テレスコシール

簡単な取扱い、すぐれた耐久性


耐油性にすぐれた合成ゴムに、補強板を加硫接着したシールで、耐久性と取扱いの容易さを主体に製品化しています。

機械性能を損なわない設計

補強板が真鍮性のため、摺動相手面を傷つけることなくスムーズに作動します。

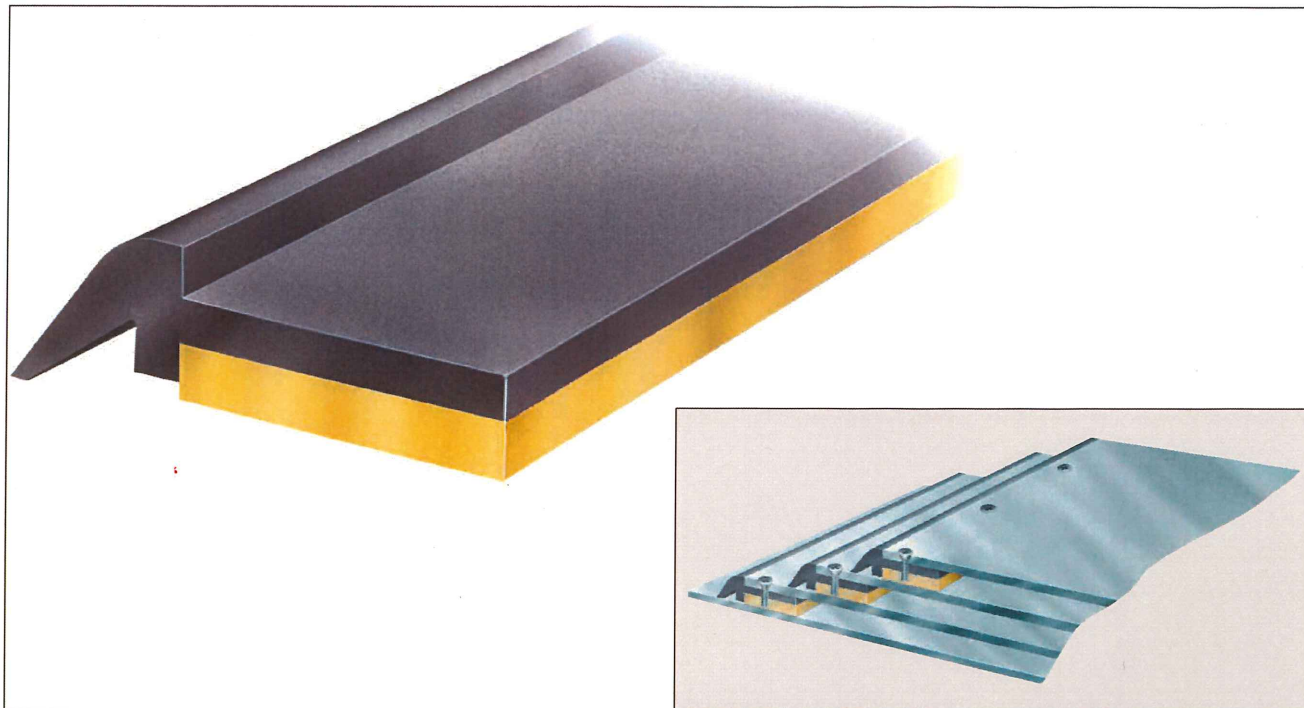

テレスコレールの場合、テレスコカバー精度によっては補強板と接触する可能性があります。そこで、カバー材料よりも硬度の低い真鍮を用いて、テレスコカバーに傷をつけないように工夫しています。

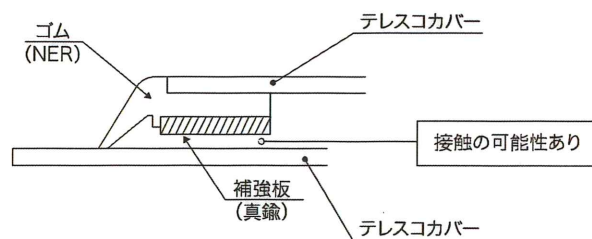

■ 寸法表と形状

品番	全長(mm)※1	ゴム硬度	W(mm)	B(mm)	L(mm)	T(mm)	t ₁ (mm)	t ₂ (mm)	芯金厚み(mm)	推奨押付代(mm)	形状
SH-8	600	80	16	6.5	10	3	2	1.5	2.0	1.3	
SH-8-1200	1,200	80	16	6.5	10	3	2	1.5	2.0	1.3	
SH-10	600	80	21	9.3	15	5	2.3	2	3.2	1.8	
SH-11	1,500	80	18	10.0	10	6.1	1.6	2.3	4.0	2.0	
SH-12	1,100	80	17	8.7	10	5.7	2.3	0.7	3.9	0.5	
SH-15	600	80	20.5	9.0	14	5	2	2	3.2	1.8	

※1. 全長は公称値です。

● 詳しくは弊社までお問い合わせください。