

LogiFlex™


高耐久洗濯タグ LTシリーズ

過酷な洗濯環境下に耐久性のあるRFIDタグをご提供
耐熱性と耐薬品性を両立し、過酷な洗浄に適応

特徴



水濡れ時の読取距離

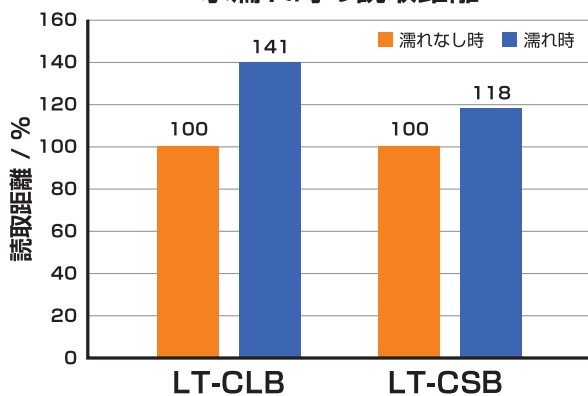

タグを布に取り付け、乾燥時と濡らした時を測定。「濡れなし」のときを100%として算出。

仕様一覧

型番	外観	サイズ (mm)	読取距離 (m)	ICチップ	メモリ	耐熱性	耐圧性
LT-CLB (フィルムタイプ)		34×8×0.6	2.0	UCODE9	EPC 96bit	アイロン 200℃ 10秒	60bar
LT-CSB (シリコン被覆タイプ)		37×11×1.9	2.5				

※本資料記載の仕様は今後変更される可能性があります。※通信距離はSpeedWayR420の実測値です。リーダーライタの機種、測定条件によって変動します。

耐薬品性：

強アルカリ・強酸の洗剤にも対応

耐熱耐圧性：

洗浄・乾燥時の高温や高圧に耐性

自社特許技術：

金属探知機に反応せず、検査に適応

水濡れ時も読取可能：

読取距離減衰が起こりにくい

一般に、水に濡れると読取距離は低下。
本製品は読取距離が低下しにくい。

用途に合わせた2種のラインナップ：

薄型のフィルムタイプと、
柔らかなシリコン被覆タイプの2種

想定用途例

- ダストコントロール製品の管理
- 染色資材製品、建設資材ネットの管理

